



Test results acc. to EN 1317-2


Type	DB 80 / 6m K180S	DB 80 / 4m K180
Element length	6m	4m
Containment level	H2	H1 / L1
Working width	W6	W4
ASI	B	B
Tension bar	K180S	K180
Installation method	single row	single row
System height	80cm	80cm
System width	60cm	60cm
Working width	2.1m	1.2m
Tested system length (without terminal elements)	108m	108m
Terminal anchoring	yes	yes
Coupling	K180	K180
CE Certification	yes	yes

LEGENDA:

	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		PRACOVNÍ MÍSTO
	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
	STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZRUŠENÉ		

POZNÁMKA:

- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Stávající dopravní značení v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zneplatněno škrtnutím nebo zakrytí.
- Dopravní značení B28 umístěno 7 dní před zahájením stavby.

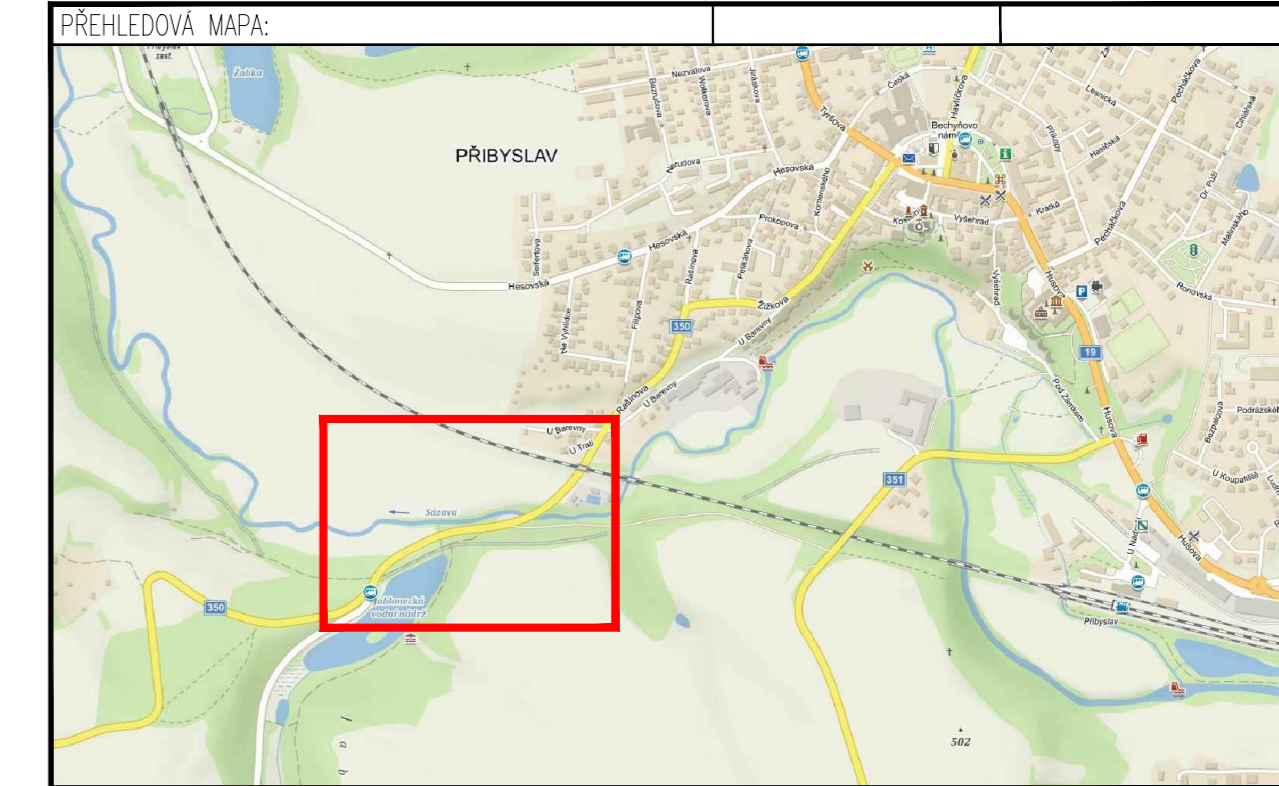

ZNAKOM s.r.o. – ZENGROVA 2694/4, 615 00 BRNO, TEL. 602 593 383, ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, (PRACOVNÍŠTE: RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO)

Vypracoval: Karel HANÁK podpis:	Zodpovědný projektant: Karel HANÁK podpis:	Reditor: Petr OŠMERA mob: 725 015 243 podpis:	
Technická kontrola: Petr BEDNÁŘ podpis:	Vedoucí projektant: Petr BEDNÁŘ podpis:		ZNAKOM s.r.o., ZENGROVA 2694/4, 615 00 BRNO

Místo:	PŘIBYSLAV	Číslo zak.:	23Z00565
Silnice:	II/350	Formát:	297x750
Staničení úseku:	KM 15,455 – KM 15,505	Datum:	23.2.2023
Akce:	II/350 PŘIBYSLAV - MOST EV. Č. 350-003 A 004 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	Číslo přílohy:	1
Obsah:	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		