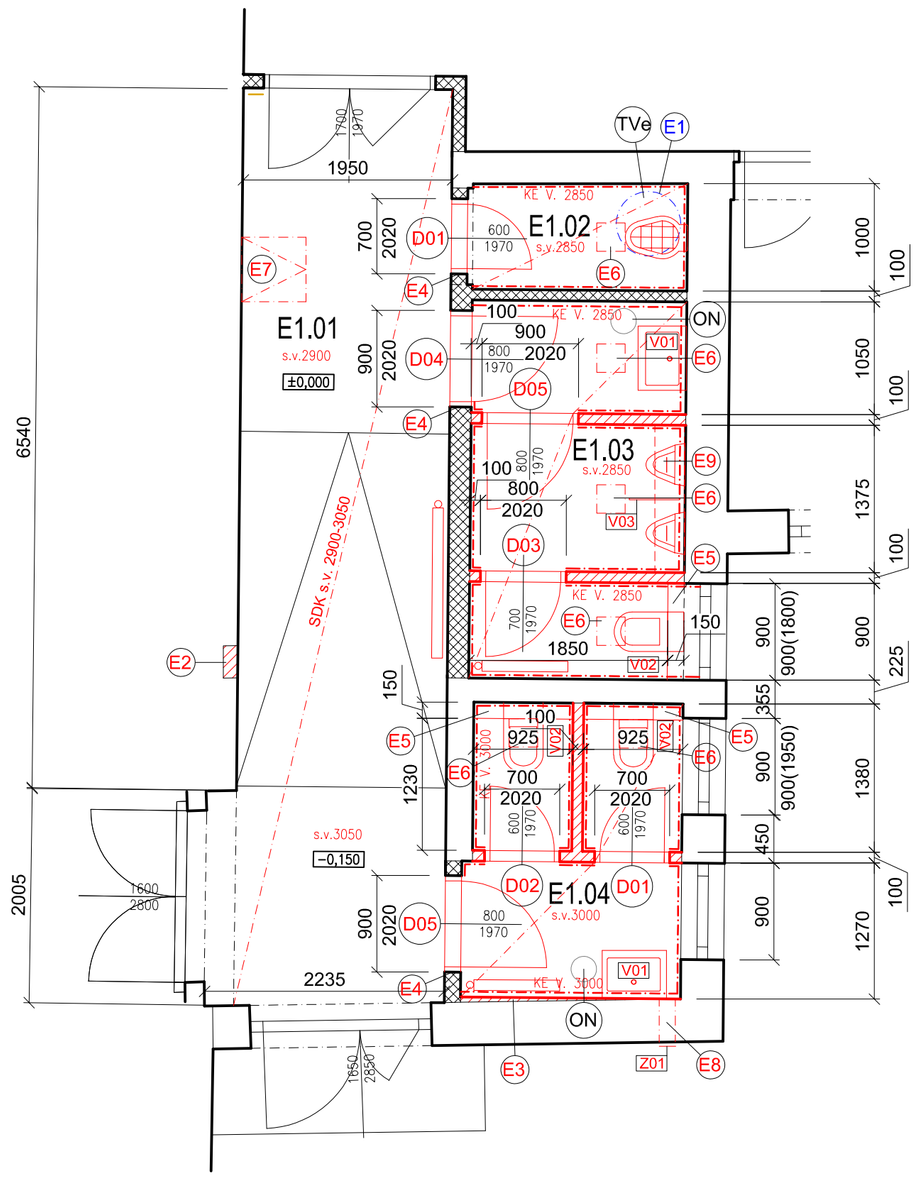

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STROP	STĚNY
E1.01	Chodba	17,5	Keramická dlažba 30x60 cm	SDK podhled + malba	keramický soklík, omyvatelná barva
E1.02	Úklid	2,0	Keramická dlažba 30x60 cm	SDK podhled + malba	keramický obklad 30x60 cm, na výšku
E1.03	WC chlapci	6,8	Keramická dlažba 30x60 cm	SDK podhled + malba	keramický obklad 30x60 cm, na výšku
E1.04	WC dívky	5,4	Keramická dlažba 30x60 cm	SDK podhled + malba	keramický obklad 30x60 cm, na výšku

celkem: 31,7 m^2

LEGENDA ČAR/ŠRAF

- Nosné zdivo - cihla plná pálená/keramické dutinové
- Příčkové keramické zdivo
- Nové příčkové plynosilikátové zdivo tl. 100 mm, zděné na tenkovrstvou maltu, ref. YTONG Klasik P2-500 100
- Nové konstrukce (okna, dveře, zařizovací předměty ...)
- SDK podhled red piano tl. 12,5 mm, ocelový rastr, akrylový tmel na SDK + přebroušení + omyvatelná malba

LEGENDA PRVKŮ

- TVe Stávající elektrický zásobník TUV
- ON Odpadní nádoby - použity stávající (ze zdrojů školy)
- E1 Zpětná montáž elektrického zásobníku TUV do původní pozice
- E2 Zazdění původního revizního otvoru ve stěně u podlahy, plynosilikátové zdivo + lepidlo s perlinkou + štuk a malba
- E3 Vyrovnání stěny VPC maltou
- E4 Úprava ostění a nadpraží otvorů pro osazení obložkové zárubně - dozdění/vyrovnání VPC maltou
- E5 Přizdívka pro podomítkový wc modul, plynosilikát tl. 150 mm,v E1.03 výšky 1800 mm(parapet), v E1.04 výšky 1200 mm, modul podezdít z plných pálených cihel
- E6 Ventilátor - elektrický, stropní
- E7 Revizní dvířka do SDK podhledu 600/600 mm, deska 15 mm, protipožární
- E8 Nový otvor v obvodové stěně pro vyústění VZT potrubí, jádrové vrtání DN 180
- E9 Původní podlahový žlábek z keramické dlažby u pisoáru zrušit - vyrovnat betonovým potěrem

LEGENDA PŘEKLADŮ

- P05 Prefabrikovaný systémový nenosný překlad do plynosilikátového zdiva (dle výrobce zdiva), š. 100 mm, dl. 1250 mm - 4 ks

Počítat také s osazením překladů nad podomítkové wc moduly, systémové alt. oc. úhelník - 3 ks

POZNÁMKA:
- při provádění stavby je nutné dodržet technologické postupy výrobců, rozměry uvedené v dokumentaci před započetím prací ověřit
- uvedené obchodní názvy výrobků a materiálů slouží pouze jako referenční, nezavazují dodavatele použít tento konkrétní typ, dodavatel stavby zvolí výrobky a materiály stejných nebo lepších vlastností
- zaměření objektu bylo provedeno především s důrazem na upravované části objektu, ostatní konstrukce byly vyneseny dle dostupných podkladů (původní dokumentace)

0,000 = stávající čistá podlaha v E1.02

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

STAVITELSTVÍ LADISLAV ADAMEC s. r. o.
U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. Aleš Baumgartner
Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o.
tel: + 420 724 952 630
email: baumgartner@stavitelstviadamec.cz

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Aleš Baumgärtner	paré	razítko
VYPRACOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner		
KONTROLOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Přibyslav		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Přibyslav, parc.č. 37/2		
INVESTOR	Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav		

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PŘIBYSLAVI

Formát	A4 x 8
Datum	2/2025
Stupeň dok.	DPS
Kótováno	mm

VÝKRES

ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ E - NÁVRH

Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO
D 1.1.3.12	1:50